



...bewährt bis ins Detail!

EWE-FLEXORIPP Wasserzähler-Schacht

Der richtige Platz für den Wasserzähler



FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Die Vorteile – warum Sie sich für den EWE-FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht entscheiden sollten


- Sehr einfach, durch seine geringen Baumaße ohne aufwändige Erdarbeiten, im Rohrgraben zu installieren
- Keine langen Hausanschlüsse, Übergabe an der Grundstücksgrenze
- Die EWE-Wasserzähler-Anlage ist leicht herauszuziehen, der Zähler kann abgelesen und einfach ein- und ausgebaut werden
- Tagwasserdicht, hygienisch sauber und frostfreier Betrieb der EWE-Wasserzähler-Anlage und des Wasserzählers
- Ein Einstieg in den FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht ist nicht erforderlich und auch nicht möglich, die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften (DGUV) zum Begehen von Schächten finden keine Anwendung



Tausch- und umrüstbare Einbauten



Saubere und bedienerfreundliche Ablage der WZ-Schachanlage am Schachtrand



Stabil & belastbar durch massive Rippen



Einfaches Handling durch stabile Handgriffe



Intuitive Bedienung durch selbstlegende und beidseitig drehgelagerte Silikonschläuche



Bleifrei



Einteilige und variable Bauhöhe, einfach & schnell

Wenig Dichtstellen in der Leitungsführung



Verdrehsichere, massive Schachtdurchführungen

FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Das Regelwerk

An verschiedenen Stellen in Regelwerken werden Wasserzähler-Schächte, als Möglichkeit zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers, genannt.

- EN 806-2, Leitlinien für Wasserzähler-Anlagen besagt, dass „Wasserzähler-Anlagen innerhalb und außerhalb von Gebäuden (in Räumen oder Schächten) der EN 805 und den Vorschriften des Wasserversorgers entsprechen müssen“
- Dabei gelten für die Einbauten der Schächte die jeweiligen Produkt-Regeln, zu denen die DVGW Prüfgrundlagen W570 für Armaturen oder W543 für Schlauchleitungen gehören.
- Wasserzähler sollten zudem gemäß W406 trocken und sauber installiert werden.
- Nach DVGW W400-1&3 sowie DIN 1988-200 müssen Schächte leicht zugänglich sein und möglichst außerhalb von Verkehrsflächen angeordnet werden.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten



- Auf Friedhofs- oder Parkanlagen



- In Neubaugebieten, als Hausanschluss- oder Bauwasserzähler-Schacht




- Für Campingplätze, Kleingartenanlagen oder Wochenendhäuser



- Bei Veranstaltungen, zum Beispiel Landesgartenschau Bad Wildungen 2006

FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Der Schachtkörper

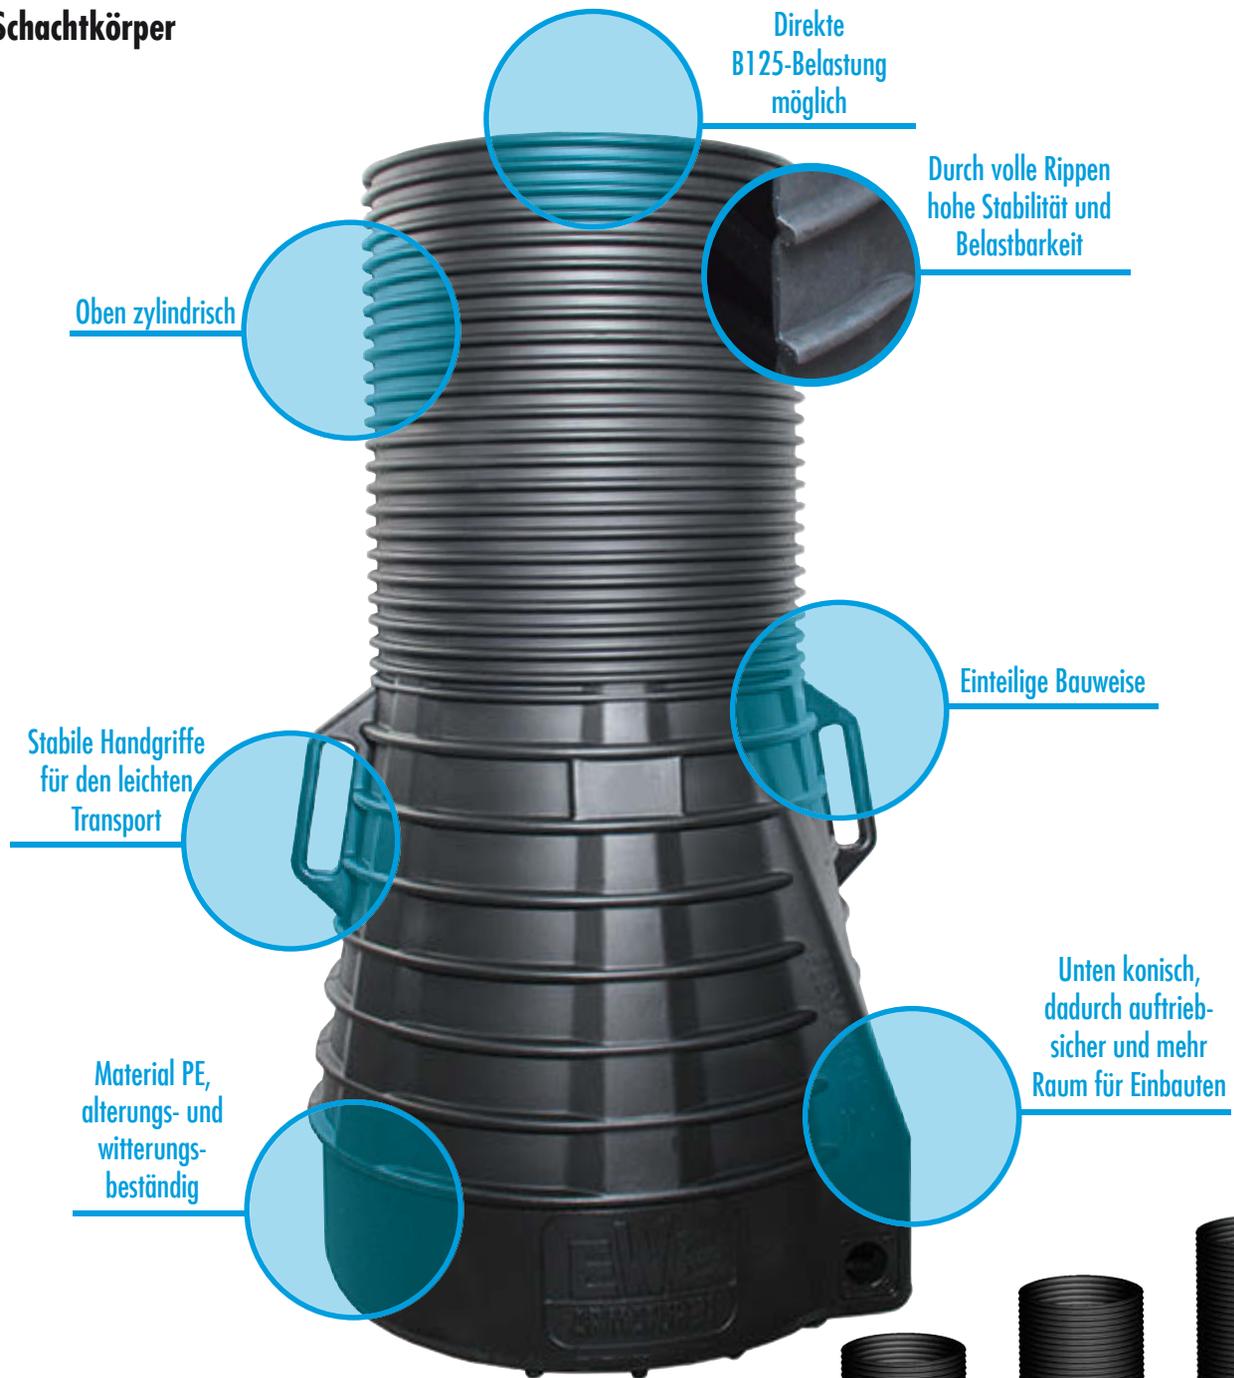


In sechs verschiedenen Größen lieferbar, zusätzlich ab RD 1,00 m auch flexibel kürzbar



FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Flexibel kürzbares Schachtrohr

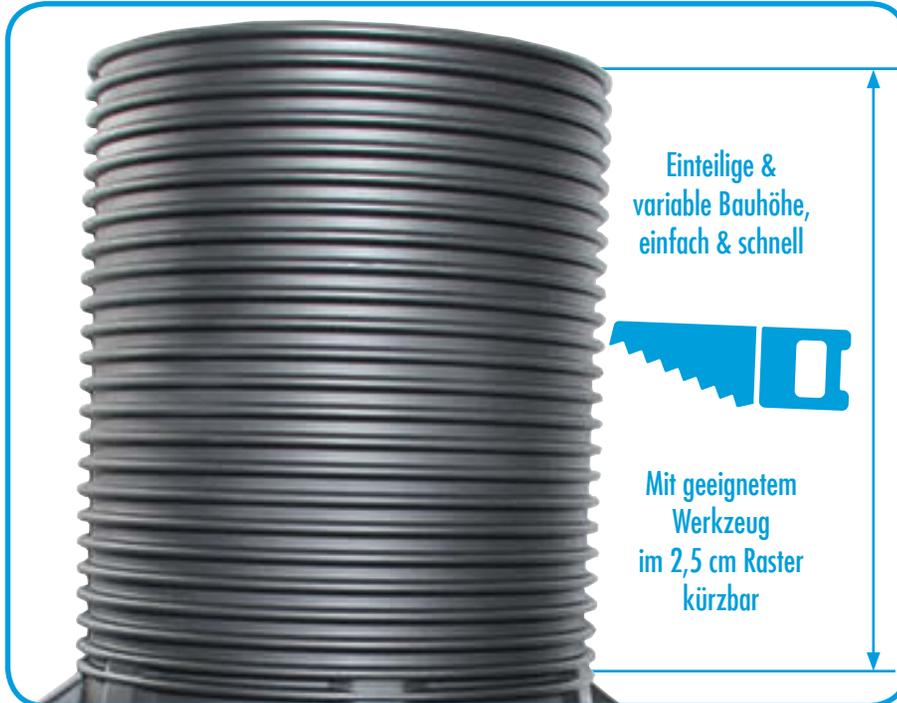

- Verlängerungsaufsätze in Vorbereitung!

FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Die Schachtdurchführungen



- Innengewinde mit O-Ring-Kontur
- Aus bleifreiem Silicium-Messing
- Verdrehsicher und auszugessichert
- Dreifach O-Ring-gedichtet
- Universeller Übergang auf Anschlussfittings aller Art

Die Einbauten



- Bleifreie Wasserzähler-Anlagen auf Höhe der Anschlussleitung
- Frostsicher durch Wahl der Rohrdeckung
- Für Wasserzähler 1" x 190 mm oder 1 1/4" x 260 mm
- Doppelt drehgelagerte Edelstahl-Silikon-Schläuche
- In vielfältigen Ausführungen mit Kugelhähnen, Schrägsitz-/ KSR-Ventilen, Kegelmembran-Rückflussverhinderer, Druckminderer, etc.
- Sämtliche Einbauten tausch- und umrüstbar



Zertifizierte Einbauten und Zubehör nach Regelwerk:



- Schlauchleitungen



- Schrägsitz-/KSR-Ventile



- Kugelhähne



- Kegelmembran-RV





- Schachtabdeckungen

FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Bedienung der Schachanlage - intuitiv und einfach

- Herausziehen der Wasserzähler-Schachanlage mit Hilfe des Hebeseils nach Entfernen von Deckel und Isolierdeckel.
- Durch die flexiblen Schläuche kann die Wasserzähler-Schachanlage neben der Schachöffnung abgestellt und bequem bedient werden.
- Alternativ kann die Schachanlage mit dem Sockel am Schachtrand fixiert werden.
- Die Wasserzähler-Schachanlage am Hebeseil absenken.
- Die Schlauchleitungen legen sich selbstständig in Position.

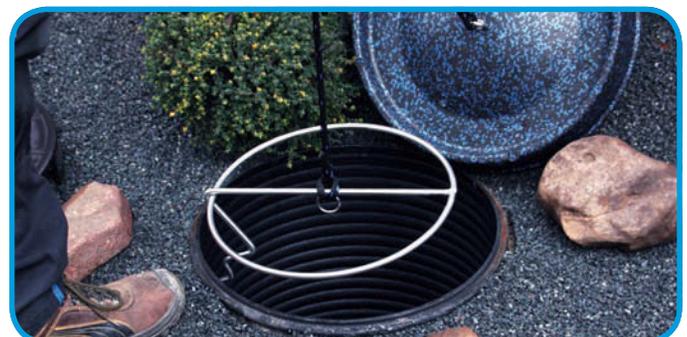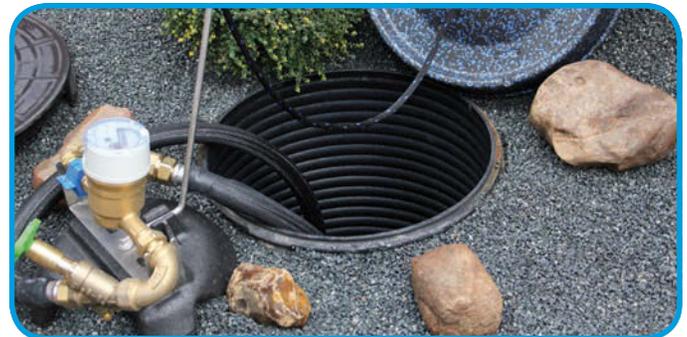

FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Anpassbare Belastbarkeit durch Wahl des Deckels

➔ Isolierdeckel:

- nicht begehbar
- unverlierbar mit dem Hebeseil verbunden
- aus wasserundurchlässigem EPP
- zusätzliche Schachtabdeckung erforderlich



➔ Wahlmöglichkeiten bei der Schachtabdeckung:

FLEXORIPP Abdeckhaube, 200 kg

- aus GG
- für lastfreie Einbausituationen (z. B. Blumenbeet, Steingarten)
- begehbar bis 200 kg
- Installation über Geländeniveau



FLEXORIPP Schachtabdeckung A15, EN124

- aus GG
- bestehend aus Rahmen, Deckel und Deckeldichtung
- tagwasserdicht
- mit Positionsnasen und Verriegelung
- für Verkehrsflächen (z.B. Radfahrer, Fußgänger)
- DIN EN 124 zertifiziert



FLEXORIPP Schachtabdeckung B125, EN124

- aus GG
- bestehend aus Rahmen, Deckel und Deckeldichtung
- tagwasserdicht
- mit Positionsnasen und Verriegelung
- für Verkehrsflächen (z.B. PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks)
- DIN EN 124 zertifiziert



FLEXORIPP-Wasserzähler-Schacht

Installationsbeispiel der Abdeckhaube

- Die Abdeckhaube über dem Geländeniveau installieren.
- Niederschlag oder auftretendes Oberflächenwasser wird durch die erhöhte Einbaustuation abgeleitet.
- Ein Anheben der Abdeckhaube ist nur über den Deckelrand möglich.



Installationsbeispiel der Schachtabdeckung A15/B125

Die Schachtabdeckungen können in die Oberfläche bündig eingebunden werden, wobei Senken zu vermeiden sind.



- Im obersten Rippental Dichtring einlegen.



- Deckelrahmen auf die oberste Rippe des Schachtkörpers aufstecken.



- Deckel schließen.



- Deckelrahmen in Deckschicht einbauen.

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Kugelhahn – Kugelhahn


Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396010
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396011
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396012
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396013
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396014
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396015
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396020*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396021*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396022*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396023*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396024*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396025*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396031 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396032 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396033 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396034 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396035 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396041 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396042 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396043 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396044 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396045 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Kugelhahn – Druckminderer – Kugelhahn



Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396060
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396061
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396062
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396063
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396064
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396065
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396070*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396071*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396072*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396073*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396074*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396075*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396081 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396082 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396083 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396084 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396085 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396091 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396092 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396093 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396094 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396095 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Kugelhahn – KSR-Ventil

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396110
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396111
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396112
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396113
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396114
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396115
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396120*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396121*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396122*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396123*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396124*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396125*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396131 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396132 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396133 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396134 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396135 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396141 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396142 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396143 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396144 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396145 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Kugelhahn – Druckminderer – KSR-Ventil



WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396160
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396161
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396162
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396163
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396164
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396165
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396170*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396171*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396172*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396173*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396174*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396175*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396181
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396182
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396183
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396184
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396185
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396191
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396192
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396193
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396194
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396195

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Kugelhahn – KMR – Kugelhahn


Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396210
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396211
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396212
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396213
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396214
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396215
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396220*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396221*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396222*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396223*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396224*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396225*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396231 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396232 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396233 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396234 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396235 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396241 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396242 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396243 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396244 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396245 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Schrägsitzventil – KMR – Schrägsitzventil



Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396460
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396461
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396462
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396463
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396464
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396465
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396470*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396471*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396472*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396473*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396474*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396475*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396481
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396482
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396483
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396484
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396485
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396491
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396492
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396493
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396494
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396495

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Schrägsitzventil – Schrägsitzventil


Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396260
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396261
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396262
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396263
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396264
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396265
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396270*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396271*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396272*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396273*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396274*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396275*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396281 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396282 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396283 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396284 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396285 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396291 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396292 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396293 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396294 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396295 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Schrägsitzventil – Druckminderer – Schrägsitzventil



Hinweis:
Deckel mitbestellen, siehe unten!

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396310
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396311
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396312
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396313
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396314
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396315
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396320*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396321*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396322*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396323*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396324*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396325*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396331 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396332 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396333 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396334 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396335 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396341 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396342 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396343 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396344 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396345 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Schrägsitzventil – KSR-Ventil

WZ-Abmessung

Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396360
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396361
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396362
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396363
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396364
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396365
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	0,75	0396370*
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	1,00	0396371*
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	1,25	0396372*
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	1,50	0396373*
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	1,75	0396374*
1 1/4" × 260	6,3 oder 10	6	1 1/4"	1 1/4"	2,00	0396375*
1 1/4" × 175	4 oder 10	3/7	1 1/4"	1"	1,00	0396381 
1 1/4" × 175	4 oder 10	3/7	1 1/4"	1"	1,25	0396382 
1 1/4" × 175	4 oder 10	3/7	1 1/4"	1"	1,50	0396383 
1 1/4" × 175	4 oder 10	3/7	1 1/4"	1"	1,75	0396384 
1 1/4" × 175	4 oder 10	3/7	1 1/4"	1"	2,00	0396385 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396391 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396302 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396393 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396394 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396395 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

FLEXORIPP-WZ-Schacht, Ausführung Schrägsitzventil – Druckminderer – KSR-Ventil




WZ-Abmessung						
Gewinde G × Baulänge [mm]	MID Q ₃ [m ³ /h]	EWG Q _n [m ³ /h]	Überwurfmutter Wasserzähler G	Ein- und Ausgang am Schacht Rp	Rohrdeckung [m]	Bestellnummer
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	0,75	0396410
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396411
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396412
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396413
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396414
1" × 190	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396415
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	0,75	0396420*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,00	0396421*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,25	0396422*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,50	0396423*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	1,75	0396424*
1 ¼" × 260	6,3 oder 10	6	1 ¼"	1 ¼"	2,00	0396425*
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,00	0396431 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,25	0396432 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,50	0396433 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	1,75	0396434 
1 ¼" × 175	4 oder 10	3/7	1 ¼"	1"	2,00	0396435 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,00	0396441 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,25	0396442 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,50	0396443 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	1,75	0396444 
1" × 220	2,5 oder 4	2,5	1"	1"	2,00	0396445 

* In Vorbereitung!

Deckel passend für FLEXORIPP, bitte mitbestellen. Ein Betrieb ohne Deckel ist nicht zulässig!

Abdeckhaube, für lastfreie Einbausituation (max. 200 kg)	0396000
Schachtabdeckung A 15, Deckel und Rahmen	0396001
Schachtabdeckung B 125, Deckel und Rahmen	0396002

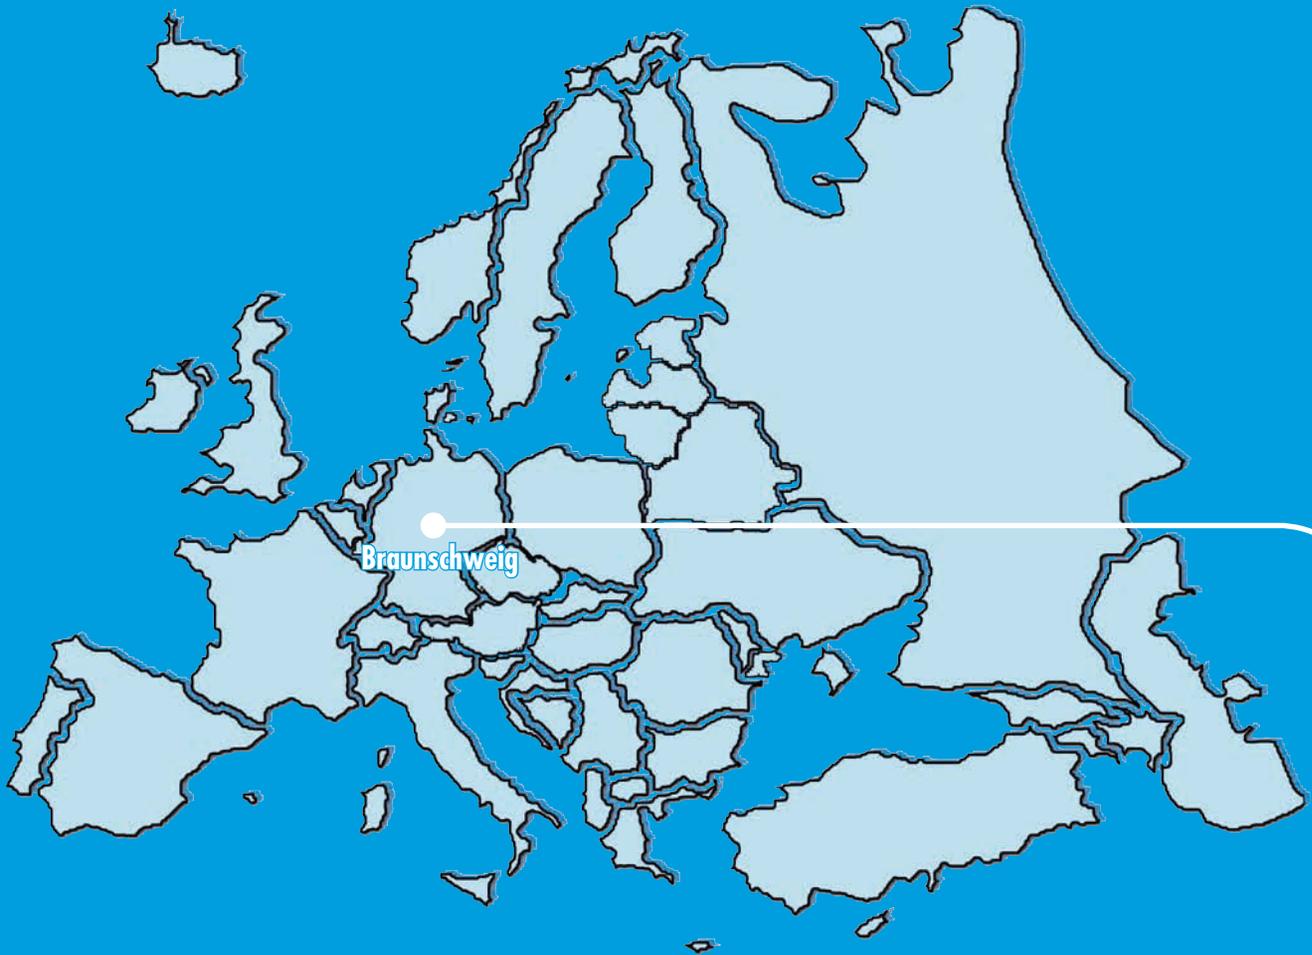

WILHELM EWE GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19

38104 Braunschweig

Tel.: +49 531 37005-0

Fax: +49 531 37005-55

E-Mail: info@ewe-armaturen.de

www.ewe-armaturen.de

EWE Vertriebs-GmbH

Stubenberg am See 136

8223 Österreich

Tel.: +43 664 4407654

Fax: +43 810 9554 157628

E-Mail: bernhard.kneissl@ewe-armaturen.at

Internet: www.ewe-armaturen.at